



KLEUREN VIDEO-INTERCOMSYSTEEM VOOR TOT 200 APPARTEMENTEN



De basisset van het MultiHome Video Intercom systeem bestaat uit:

- 1 X buitenpost met camera, LCD scherm, en een numeriek toetsenbord om tot 200 woningen in een appartement aan te kunnen roepen.
- 2 X handsfree kleurenmonitoren,
- 1 X verdeelunit om tot 4 monitoren in deze basisset aan te kunnen sluiten.
- 1 X voeding incl. back-up accu's

Installatie van dit systeem is eenvoudig gemaakt door middel van afgeschermd UTP kabel.

Bestelnummer: PB001MH

MultiHome Intercom in vogelvlucht:

De buitenpost (1) omvat een fraai aluminium frame met bijgeleverd regenschild.

De standaard voeding (2) kan 1 buitenpost + 10 monitoren voeden, voor de opvolgende 16-voud aan monitoren dient er per 16 een voeding geplaatst te worden.

De verdeler (3) gebruikt u om de monitoren aan te sluiten. Per 4 monitoren moet er 1 verdeler worden geplaatst., welke een "loop" functie heeft waarop de volgende verdeler voor 4 monitoren zullen worden aangesloten.

Het is mogelijk de installatie tot maximaal 200 Monitoren (4) uit te breiden.

De ultraplatte en handsfree te bedienen monitor is voorzien van een TFT beeldscherm van 13cm (diagonaal) grootte.

Er kunnen tot maximaal 3 monitoren in1 woning Op het systeem aangesloten worden.


De buitendeur is te openen door de "unlock" knop op de monitor te bedienen.

Het oproepen van een bepaald adres geschiedt door middel van het intoetsen van het huisnummer.

Zoeken naar een adres kan door middel van openen van het adresboek en door te bladeren per pagina van 15 adressen.

Het openen van de voordeur door eigen bewoners geschiedt d.m.v. het invoeren van een individuele code.

Schematisch:

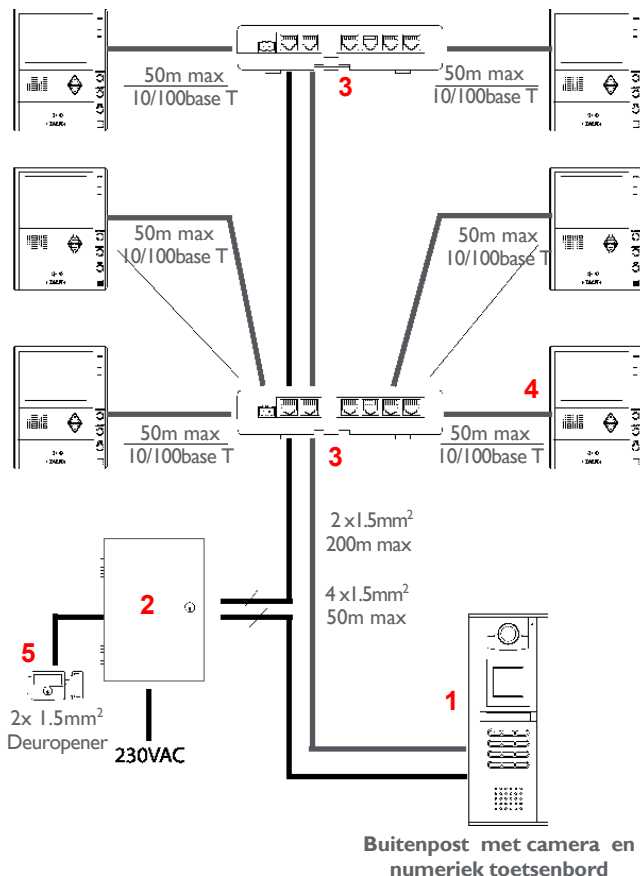



EXTRA MONITOR:

Kleurenschembeeldscherm van 13 cm
Handsfree monitor (zonder Hoorn)
Verschillende belmelodieën
Intercomfunctie ook naar andere bewoners
OSD menu, voor geavanceerde instellingen
Afmeting(HxBxD) 210 x 160 x 25mm
Bestelnummer Monitor: PB001HMN



EXTRA VERDELER:

De verdelers maken het mogelijk om tot
4 extra monitors aan te sluiten in het systeem
Afmetingen: (HxBxD) 33 x 142 x 88mm
Bestelnummer: PB001MHDS



DE VOEDING:

De voedingskast maakt het mogelijk om –per kast–
tot 16 extra monitoren te voeden op een systeem.
De eerste voeding kan tot 10 monitoren voeden en
iedere opvolgende kast voedt 16 monitoren.

Wordt geleverd met noodstroomaccu's voor 12
uur back-up spanning.
Afmetingen: (HxBxD) 285 x 245 x 79mm
Bestelnummer: PB0001MHPS



HET KABELMATERIAAL:

Bij de basisset krijgt u 5 X van stekers voorziene CAT5
testkabels geleverd om goed vertrouwd te raken met
het systeem ene de programmering ervan. Samen
met de goed leesbare en van duidelijke uitleg voorzien
Nederlandstalige handleiding kunt u zich voorbereiden
op het harde werk in het veld: de uiteindelijke montage.

Uiteraard kunnen wij u voor een zeer scherpe prijs
van al het benodigde kabelmateriaal en RJ stekers
voorzien.



TEN "SLOT" TE:

Elektrische sloten kunnen wij bieden in vele
varianten, hier afgebeeld de sluitplaat dag / nacht.
Deze opener kan voor DIN linkse en rechtse
uitvoeringen worden gebruikt door de voorplaat in
de post 90° om de as te draaien.